



RH BRANDBEVEILIGING
WIJ HELPEN U UIT DE BRAND!

EN54 FireProtect Jeweller-sirenes en flitsers (VAD's)


Draadloze sirenes en flitsers (VAD)



Productversies

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Draadloze sirene

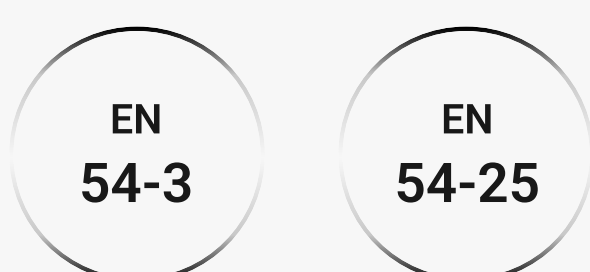


Kleuren:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Draadloos visueel alarmapparaat, flitser (VAD) voor brandalarm

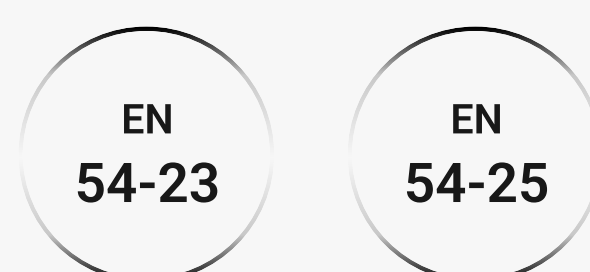

Kleuren:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Draadloze sirene gecombineerd met een visueel alarmapparaat, flitser (VAD)



Kleuren:




Regels voldaan. Conventies verbrijzeld.


EN54 FireProtect Jeweller-sirenes en flitsers (VAD's) leveren direct hoorbare, visuele of gecombineerde brandalarmen, volledig conform EN 54. De apparaten kunnen aan de muur of het plafond worden gemonteerd. Ze zijn ontworpen met het oog een efficiënte installatie, hebben ingebouwde draadloze communicatoren en kunnen in enkele minuten worden gemonteerd zonder de behuizing te moeten demonteren. Het instellen, configureren en testen gebeuren in de intuïtieve Ajax-apps. En het onderhoud is net zo eenvoudig, met controle van apparaten in realtime en vroegtijdige meldingen als de batterij bijna leeg is.

EN 54-3

Geluidsindicatie



geluidsvermogen van 100 dB¹



32 selecteerbare tonen

EN 54-23


Visuele indicatie met een led-frame

Bij montage

aan een plafond

Dekkingsdiameter
8 m

Installatiehoogte
3 m

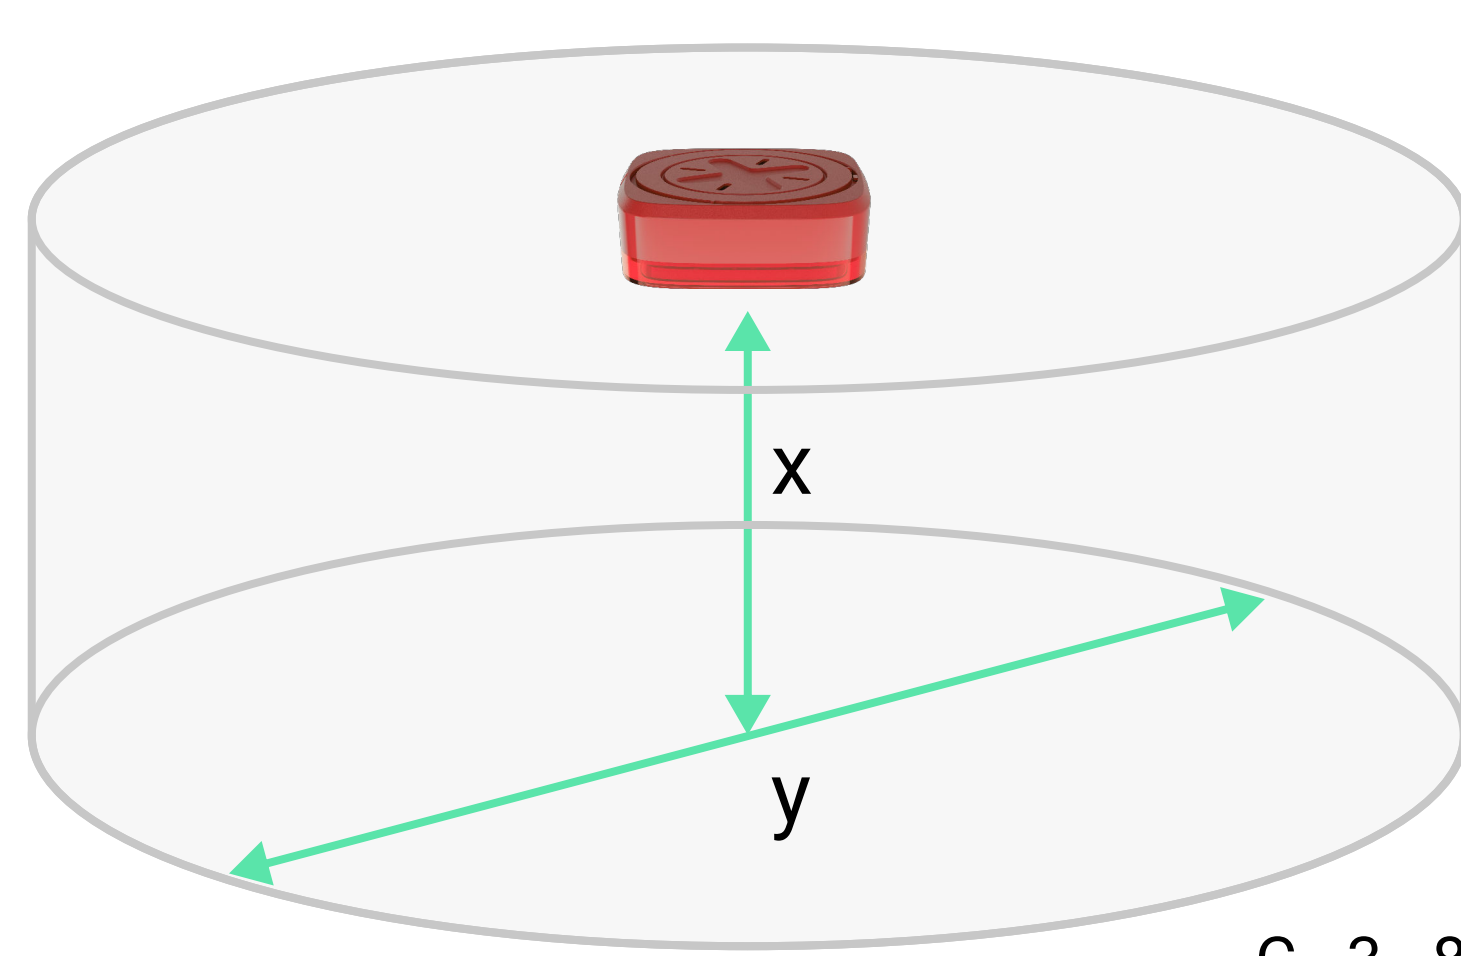


C - 3 - 8

Bij montage


aan een muur

Dekkingsvolume
2,4 m × 8,2 m × 8,2 m

Installatiehoogte
2,4 m

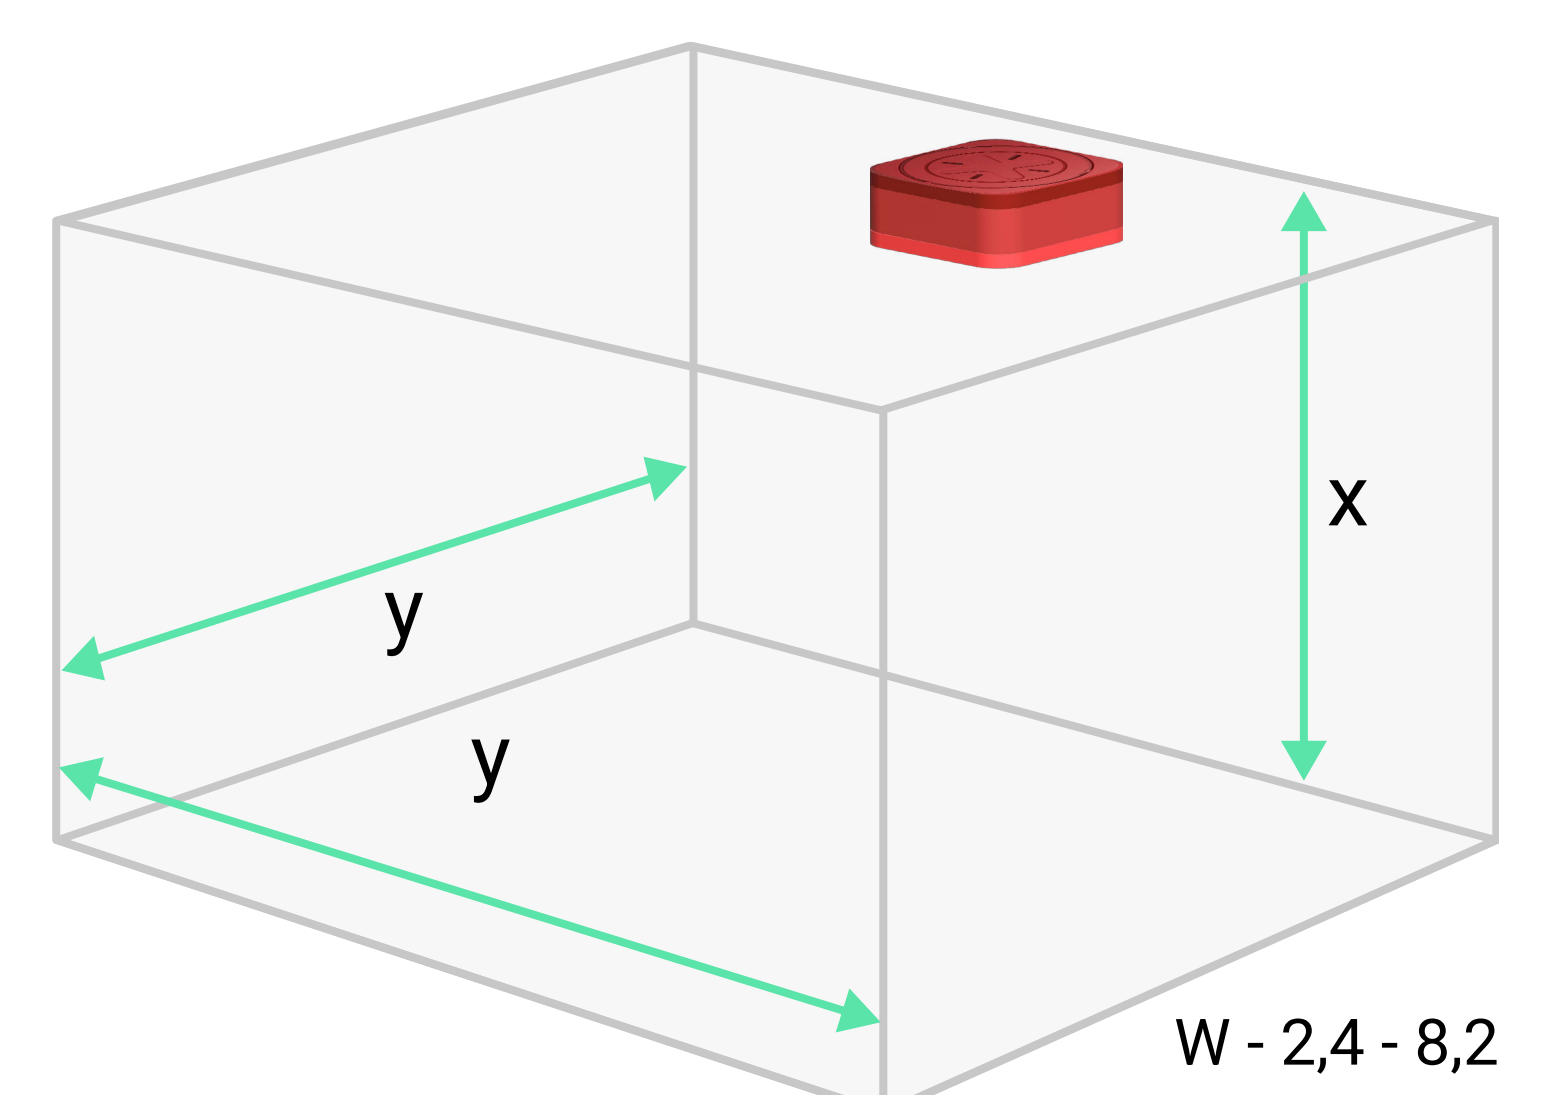


W - 2,4 - 8,2




Probleemloze installatie en minimaal onderhoud

- Voeg het toe aan een CIE door de QR-code te scannen, er is geen gereedschap of programmering nodig
- Configuratie en testen in de Ajax-apps
- Speciaal veld voor het specificeren van de exacte locatie van het apparaat
- SmartBracket-montagepaneel voor eenvoudige installatie zonder de behuizing van het apparaat te demonteren
- Roteer het apparaat tot 90° op het SmartBracket-montagepaneel voor een optimale plaatsing
- Optionele vergrendeling van apparaten op SmartBracket om pogingen om het te verwijderen te beperken
- Vervang batterijen zonder extra tools



Ingebouwde radiocommunicatie via het Jeweller-protocol

- Draadloze verbinding tot 1.700 met de CIE in een open ruimte
- Optie om apparaten met een signaalversterker te verbinden (apart verkrijgbaar)
- Apparaat activeert binnen 3 seconden bij een alarm
- Slimme radiotechnologie: automatische vermogensaanpassing, frequency hopping en detectie van verbindingsverlies



Efficiënte autonomie voor de komende jaren

- Werkt tot 5 jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Vroegtijdige meldingen in de Ajax-apps als de batterij bijna leeg is
- Vervang de batterij snel en eenvoudig zonder de behuizing te moeten demonteren

Compatibel met de CIE en signaalversterkers

Communicatie met de CIE of signaalversterkers	Alarmen	Voeding	Behuizing	Volledige set
Jeweller-communicatietechnologie	Geluidsindicatie	Batterij 4 × CR123A Voorgeïnstalleerd	Kleur zwart, wit, rood	EN54 FireProtect Jeweller sirene of flitser (VAD) 4 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids
Frequentiebanden 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio	Geluidsvolume: tot 100 dB op een afstand van 1 m Geluidspatroon: 32 tonen	Vervang batterijen zonder extra tools	Afmetingen 145 × 145 × 51 mm	Conform de normen
Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot 20 mW	Visuele indicatie Flitsfrequentie: 90 ms AAN / 1.910 ms UIT (cyclusduur: 2.000 ms; frequentie: 0,5 Hz)	Levensduur van de batterij tot 5 jaar	Beschermingsklasse IP54	EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25 Richtlijn 2014/53/EU (RED)
Communicatiebereik tot 1.700 m In een open ruimte	Alarmsynchronisatie over alle apparaten met een sirene en flitser (VAD) die zijn aangesloten op dezelfde CIE	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +50 °C Operationele luchtvochtigheid tot 80%	Gewicht 527 g voor EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller 509 g voor EN54 FireProtect (VAD) Jeweller 561 g voor EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller	EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-25 Richtlijn 2014/53/EU (RED) EN54 FireProtect (VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-23, EN 54-25 Richtlijn 2014/53/EU (RED)