

## BASIC P



### BASIC P


Basic is een kwaliteitsproduct waarbij veel aandacht is besteed aan eenvoud en gemak. Dit universeel decentraal opbouwarmatuur is uitermate geschikt voor kleinere locaties zoals cafés en kleinschalige kantoorpanden. Basic is een permanent armatuur, maar is eenvoudig om te schakelen naar niet-permanent. Naast vluchtwegverlichting is de armatuur met pictogramsticker ook geschikt voor enkelzijdige vluchtwegsignalering. Indien u dit wenst, is met behulp van de trapeziumkap of de perspex pictogramplaat, ook dubbelzijdige signalering mogelijk. Uiteraard voldoet Basic aan alle eisen die aan decentrale noodverlichting worden gesteld.

- Goede prijs/ kwaliteit verhouding
- Universeel toepasbaar eenvoudig armatuur
- Manuele test door middel van magneet

Artikelnummer	185-001-001
Functie verlichting / signalering	Enkelzijdige vluchtwegsignalering / Vluchtwegverlichting
Uitlichting	Asymmetrisch / Pictogram
Op-/ inbouw	Opbouw
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	Basic
Functionaliteit P/ NP	Permanent/ niet-permanent
Kleur	Wit
Lichtbron	Fluorescentielamp
EAN-code	8714112055149
Automatische Test (AT)	Nee
Type lichtbron en lampkleur	Fluorescentielamp, 8W
Aantal lichtbronnen	1
Lumenoutput netbedrijf	-
Lumenoutput noodbedrijf	200
Voedingsspanning AC (V)	230
Voedingsspanning DC (V)	-
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	9,6
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	9,1
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
IK	-
Autonomie (uur)	1


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Schemerschakelaar	-
Herkenningafstand (m)	22
Temperatuur (°C)	0-25
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	SubC NiCd, 1.6 Ah
Afmeting product (mm)	355x145x46
Gewicht (kg)	1,1
Garantie	5 jaar FI



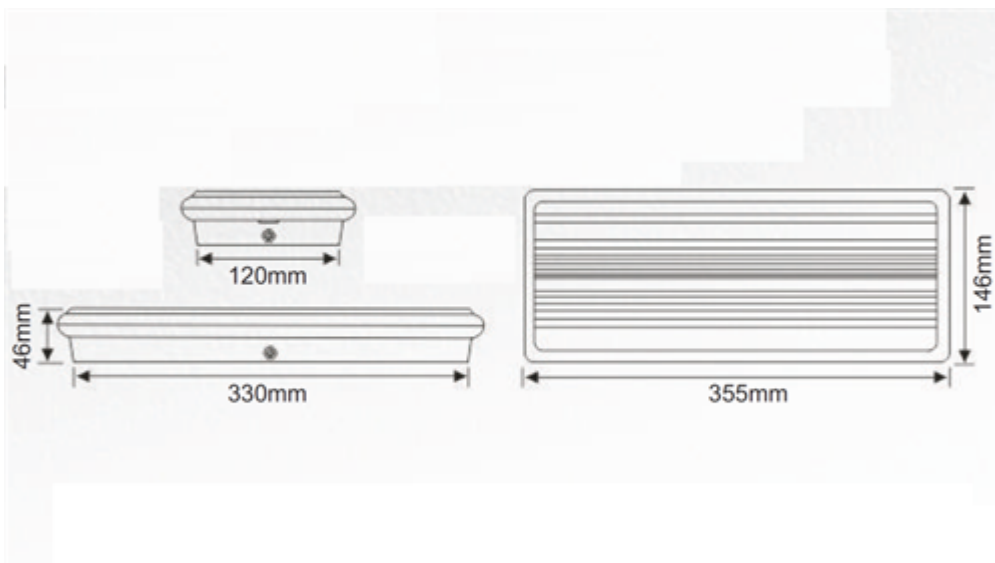

**Basic P-(AT)**

Spacing, 0,5 lux




<b>h.</b>				
2,6	5,00	12,25	11,40	5,70
2,8	5,10	12,50	11,80	5,90
3,0	5,20	12,75	12,25	6,10
3,5	5,55	13,85	13,05	6,50
4,0	5,70	14,50	13,55	6,75
4,5	6,00	15,10	14,20	7,10
5,0	6,20	15,80	14,45	7,25
5,5	6,40	16,15	14,95	7,45
6,0	6,70	16,65	15,20	7,60
7,0	7,10	17,50	15,60	7,80
8,0	7,40	18,45	15,65	7,85
9,0	7,35	19,50	15,45	7,75
10,0	6,90	20,15	15,05	7,50

**Basic P-(AT)**

Spacing, 1 lux



<b>h.</b>				
2,6	4,00	10,00	9,30	3,65
2,8	4,05	10,25	9,55	3,75
3,0	4,15	10,35	9,85	3,80
3,5	4,35	11,10	10,20	3,90
4,0	4,60	11,45	10,65	3,90
4,5	4,90	12,05	10,80	3,85
5,0	5,05	12,40	11,05	3,75
5,5	5,20	12,85	11,05	3,60
6,0	5,25	13,45	11,05	3,35
7,0	4,95	14,20	10,70	2,55

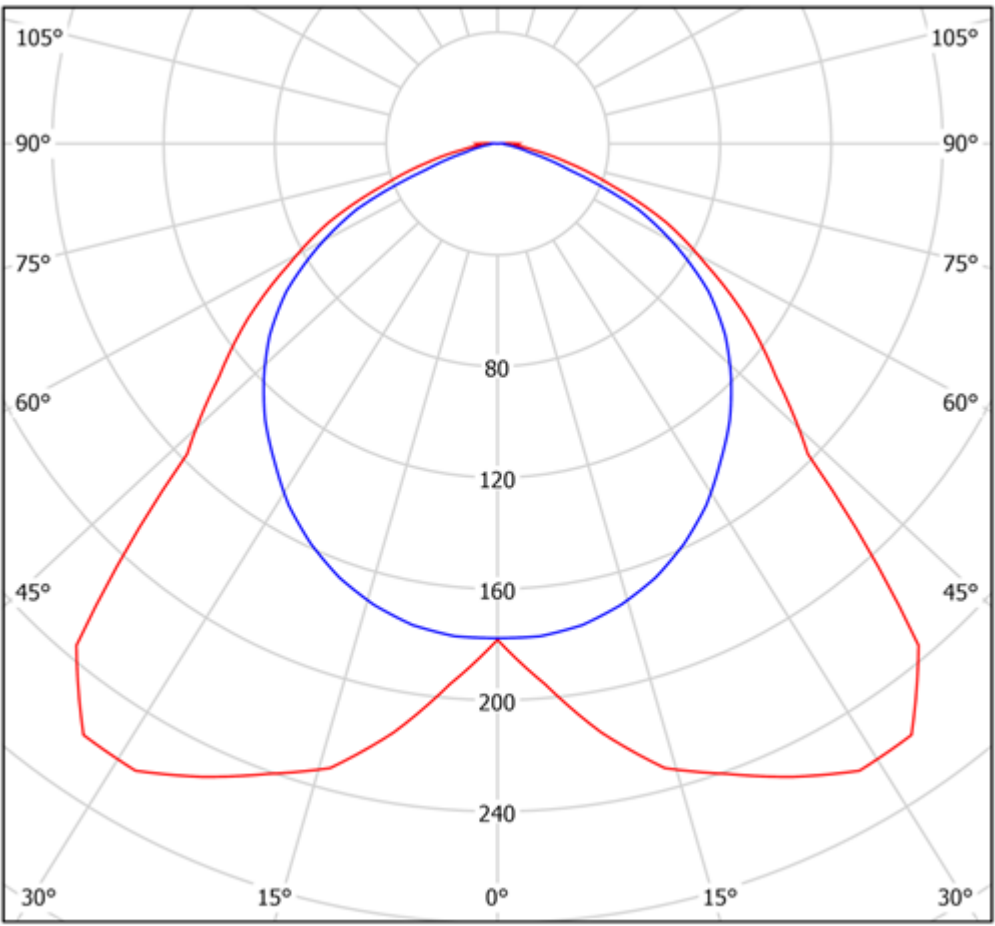

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 65\%$