

Deurklinkalarm



Artikel 500.990.000 Exit Control standaard (metalen behuizing)

Artikel 500.980.000 Exit Control standaard (kunststof behuizing)

Het deurklinkalarm wordt direct onder de deurruk bevestigd; zo is de deur rechtstreeks beveiligd. In noodsituaties is de deur te openen met slechts één handbeweging zoals de Europese normering voorschrijft. Door de deurklink naar beneden te duwen, zal er een continu akoestisch alarm klinken, wat wijst op gebruik van de vluchtdeur.


Om de deur weer in zijn beschermende functie te plaatsen, is het deuralarm eenvoudig te resetten met de bijpassende sleutel. Bevoegde personen kunnen met de sleutel gebruik maken van de deur zonder dat het alarm afgaat.



Artikel 500.990.100 Exit Control met vooralarm (metalen behuizing)

Stabiele nooddeurbeveiliging die de vluchtroute bewaakt. Met één handeling is het alarm te activeren en tegelijk de deur te openen.

De beveiliging met vooralarm laat een signaal horen van 95dB/1 m. als de deurklink de rode knop raakt. Het alarm wordt weer uitgeschakeld als de klink wordt losgelaten, de deur blijft hierbij gesloten. Als de klink doorgedrukt wordt, schuift de beveiliging loodrecht naar beneden waarbij het alarmsignaal aanhoudt en de deur kan worden geopend.

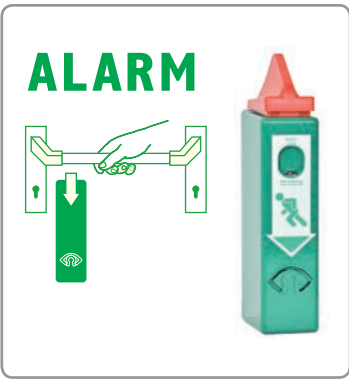

Artikel 500.994.000 Exit Control voor antipaniekbalk (metalen behuizing)


Artikel 500.994.100 Exit Control met vooralarm voor antipaniekbalk (metalen behuizing)

Stabiele nooddeurbeveiliging geschikt voor antipaniekbalk. Met één handeling te activeren en tegelijk de deur te openen. In de standaarduitvoering geeft de deurbeveiliging een alarmsignaal wanneer de antipaniekbalk helemaal naar beneden wordt gedrukt. Het alarmsignaal van 95 dB/1 m. blijft klinken totdat het alarm wordt gereset met de bijgeleverde sleutel.

De beveiliging met vooralarm laat een signaal horen als de antipaniekbalk de rode knop raakt en wordt weer uitgeschakeld als de balk wordt losgelaten. De deur blijft hierbij gesloten. Als de antipaniekbalk doorgedrukt wordt schuift de beveiliging loodrecht naar beneden waarbij het alarmsignaal aanhoudt en de deur kan worden geopend.

Accessoires Exit Control

Artikelcode	Omschrijving
500.991.470	Montageplaat voor glazen deur 17,5 cm
500.991.770	Montageplaat voor glazen deur 20,5 cm
500.901.670	Montageplaat voor brandvertragende deur
500.991.370	Montageplaat voor antipaniekbalk, 30 mm links
500.991.380	Montageplaat voor antipaniekbalk, 50 mm links

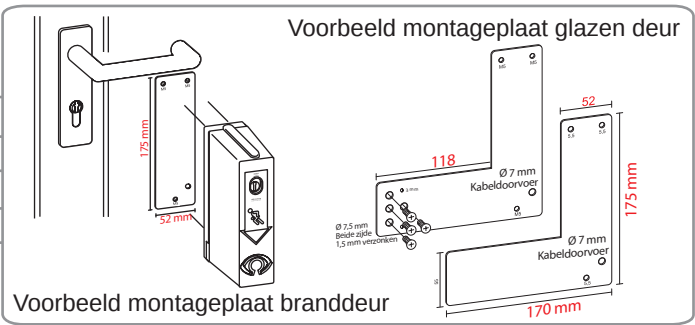

Antipaniekbalkalarm



Artikel 500.960.930 Exit Control voor antipaniekbalk (achterzijde stang, vooralarm)

Een betrouwbaar, draadloos alarmsysteem voor antipaniekbalken. Het systeem wordt boven de balk gemonteerd d.m.v. bijgeleverde schroeven of dubbelzijdig plakband. Door de batterijvoeding is het alarm meteen gebruiksklaar.

Met het opschrift ALARM (optioneel: STOP 500.960.936) is direct duidelijk dat het hier een bewaakte deur betreft. Voor beveiliging van glazen deuren is een identieke sticker voor de achter-zijde beschikbaar (500.960.935).

Bij lichte aanraking van de antipaniekbalk klinkt een vooralarm dat bij het loslaten stopt, waarbij de deur gesloten blijft. Bij het doordrukken van de balk breekt het rode breekplaatje en volgt een continu alarm, de deur kan dan geopend worden. Het alarm kan met de sleutel weer uitgeschakeld worden.



Alarm geïnstalleerd



Vooralarm - stopt bij loslaten



Alarm - resetten met sleutel



Optioneel verkrijgbaar; stop (500.960.936)



Artikel 500.960.940 Exit Control voor antipaniekbalk (voorzijde stang, vooralarm)

Een betrouwbare beveiliging voor elke paniekduwbalk. Het systeem wordt boven de balk gemonteerd d.m.v. bijgeleverde schroeven of dubbelzijdig plakband, waarbij het instelbare hoekprofiel over de paniekbalk wordt aangebracht. Op de paniekbalk wordt een zelfklevende magneet geplakt. Deze beïnvloedt bij het indrukken van de balk, de magneetcontacten in het hoekprofiel.

Bij lichte aanraking van de antipaniekbalk klinkt een vooralarm dat bij het loslaten stopt, waarbij de deur gesloten blijft. Bij het doordrukken van de balk verliezen de magneten het contact met elkaar en volgt een continu alarm, de deur kan dan geopend worden. Het alarm kan met de sleutel weer uitgeschakeld worden. Door de batterijvoeding is het alarm meteen gebruiksklaar.



Alarm geïnstalleerd



Vooralarm - stopt bij loslaten



Alarm - resetten met sleutel



Optioneel verkrijgbaar; stop (500.960.936)

Accessoires Antipaniekbalkalarm

Artikelcode	Omschrijving
500.960.915	Rood hoekprofiel antipaniekbalkalarm
500.967.357	Dubbelzijdig plakband
500.951.292	Reserveset breekplaten rood (6 stuks)



Hoekprofiel



Reserve breekplaatjes

Deuralarm

Artikelcode	Omschrijving
500.700.000	Deuralarm met losse adapter
500.730.000	Deuralarm met ingebouwde adapter



Een simpel te monteren en aan te sluiten alarminstallatie voor de bewaking van deuren in vluchtroutes. Eenvoudig de stekker in het stopcontact steken is voldoende om het deuralarm onmiddellijk te activeren. Alarmdoormelding is mogelijk.


Het deuralarm wordt gebruikt met een reed deurcontact. Het reed contact kan draadloos of bekabeld worden verbonden met het deuralarm. Bij draadloze koppeling kan het deuralarm tot 30 meter vanaf het contact geplaatst worden. Het bekabelde reed contact is als inbouw of als opbouw te verkrijgen en heeft twee meter kabel.

Bij opening van de nooddeur klinkt er een geluidsignaal en gaat het alarmlicht knipperen. Het deuralarm kan met de bijgeleverde sleutel eenvoudig weer uitgeschakeld worden. Door middel van de bijgeleverde sleutel is vrijgave voor bevoegde personen mogelijk. Ook is het alarm in te stellen op geheel vrije toegankelijkheid.

Deuralarm te gebruiken met reed deurcontact:



500.830.210
draadloos



500.930.910 / 500.930.210
bekabeld

Het GFS deuralarm wordt standaard geleverd met twee systeemsleutels.

Artikelcode	Omschrijving
500.830.210	Reed deurcontact voor draadloos contact met deuralarm
500.930.110	Reed deurcontact inbouw met 2 meter kabel
500.930.210	Reed deurcontact opbouw met 2 meter kabel

Deuralarm LC

Artikelcode	Omschrijving
500.710.000	Deuralarm LC zonder visueel signaal




Het GFS deuralarm is tevens verkrijgbaar in een versie zonder visueel signaal. Dit is een kostenbesparende oplossing die werkt op batterijen en direct gebruiksklaar is. Het deuralarm LC wordt gebruikt in combinatie met de bekabelde magneetcontacten.

De reed deurcontacten worden bevestigd op de deur en de deurpost. Wanneer dit contact wordt onderbroken wordt direct het alarm van 110 dB/1m geactiveerd. De reed contacten zijn verkrijgbaar in twee versies: inbouw en opbouw.

Bij opening van de nooddeur klinkt er een geluidsignaal. Het deuralarm kan met de bijgeleverde sleutel eenvoudig weer uitgeschakeld worden. Bevoegde personen hebben met de systeemsleutel vrije doorgang.

Bij deze versie van het deuralarm is geen draadloze communicatie mogelijk.


Het deuralarm LC wordt geleverd inclusief een 9V blokbatterij en twee systeemsleutels.



500.930.110 / 500.930.210
bekabeld

Artikelnummer	Omschrijving
500.930.110	Reed deurcontact inbouw met 2 meter kabel
500.930.210	Reed deurcontact opbouw met 2 meter kabel

Beschermkappen

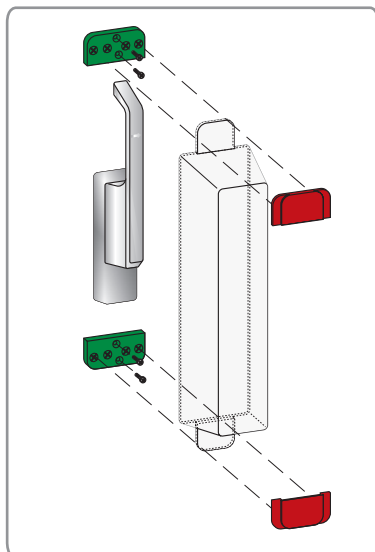

Deze kunststof beschermkappen zijn een eenvoudig te monteren oplossing om te voorkomen dat nooddeuren of vluchtramen onbedoeld geopend worden. De beschermkappen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen zodat ze geschikt zijn voor vele typen deuren en ramen.

De plastic beschermkap wordt door middel van rode breekplaatjes over de hendel en op de groene onderplaten bevestigd. In geval van nood kan deze bescherming van de hendel worden weggeslagen, waarna het handvat vrijkomt en men de deur of het raam kan openen. De plastic kap is gemaakt van Macrolon kunststof die niet versplintert. Zo bestaat er bij het losslaan van de kap geen gevaar voor verwondingen. De kap kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Te gebruiken bij alle nooddeuren en vluchtramen, ook op brandvertragende deuren.

Belangrijkste voordelen:




- Direct klaar voor gebruik op alle deuren;
- Ideaal bij verticaal hang en sluitwerk of ramen;
- Geen elektrische installatie nodig;
- Voordelige en kostenbesparende oplossing;
- Aanbevolen door de brandweer.

Artikel 500.901.292
Reserveset breekplaatjes
Geschikt voor alle modellen beschermkappen.






Artikel 500.901.500 Beschermkap type K voor deurkrukken

Kan op verschillende manieren over de deurklink worden bevestigd met één of meer bevestigingspunten.

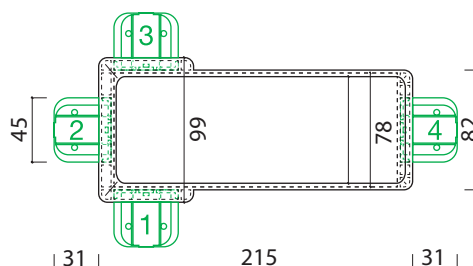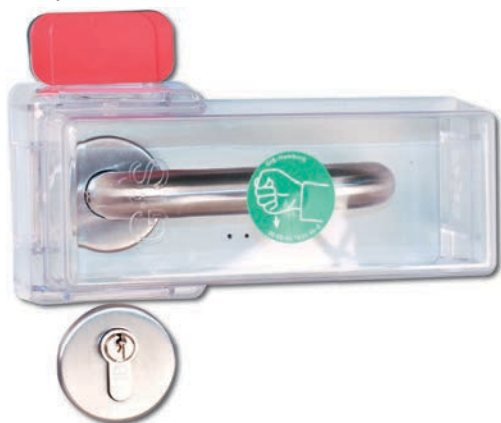

Artikel 500.901.240 Beschermkap type F voor knopcilinders

Beschermkap type F is ideaal voor het beveiligen van knopcilinders met een maximale hoogte van 48 mm.

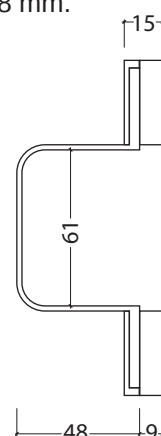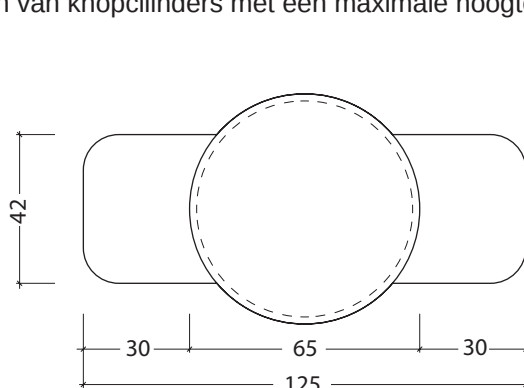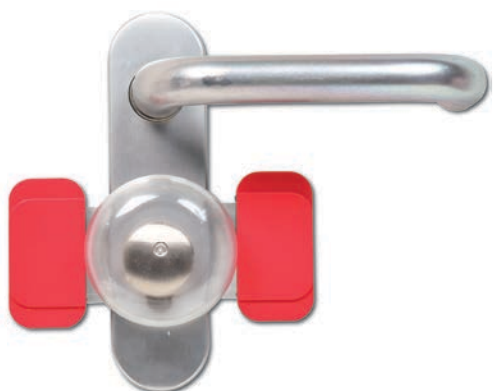


Beschermkappen

Artikel 500.901.480 Beschermkap type D2 voor normale deuren en ramen


Artikel 500.901.290 Beschermkap type E voor smalle deuren en ramen

De beschermkap Type D2 is ideaal bij het beveiligen van zijwaarts werkende raam- en deurklinken. Voor smalle deuren en ramen is beschermkap E een geschikte oplossing.

Artikel 500.901.480 Beschermkap D2

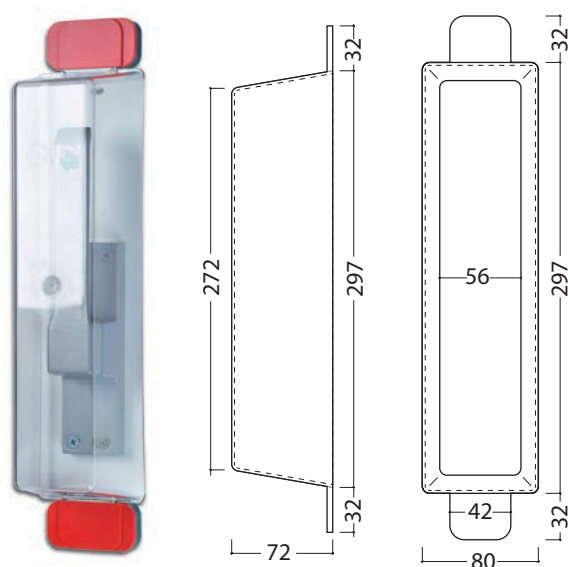


Artikel 500.901.290 Beschermkap E

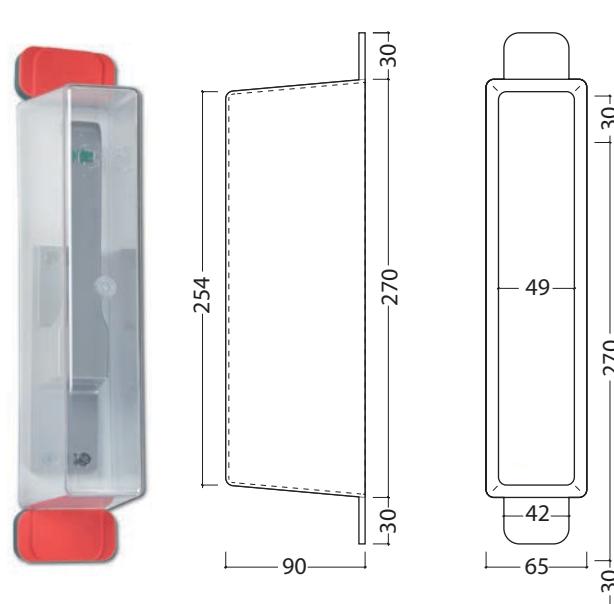

Artikel 500.901.300 Beschermkap type S voor verzonken deurbeslag

Beschermkap type S is ideaal bij het beveiligen van verzonken hang- en sluitwerk bijvoorbeeld in sporthallen. Bovendien is deze beschermkap eenvoudig te plaatsen over diverse elektrische componenten die dienen ter vrijgave van deuren.

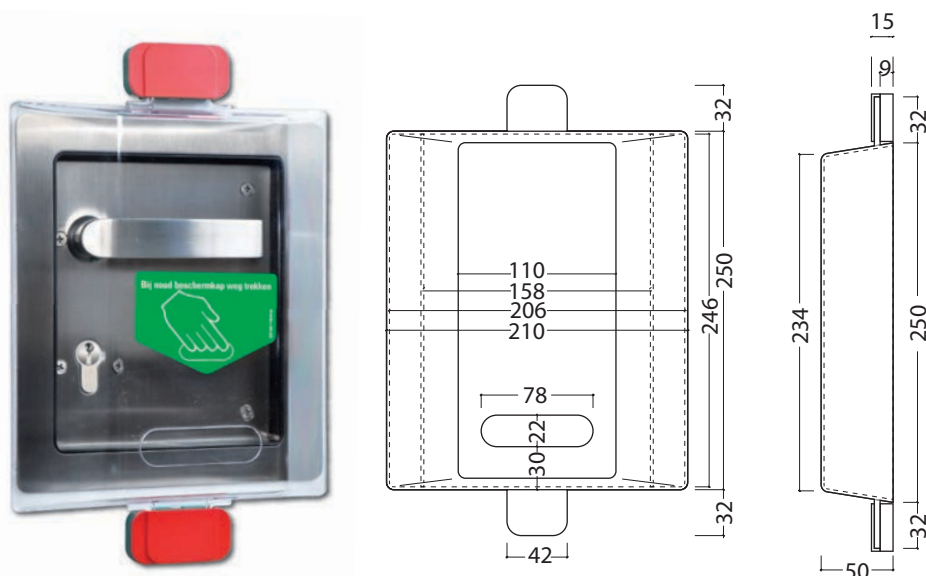

EXTRA:

Artikel 500.901.292
Reserveset breekplaatjes
6 stuks. Geschikt voor alle modellen beschermkappen.

