





RH BRANDBEVEILIGING
WIJ HELPEN U UIT DE BRAND!

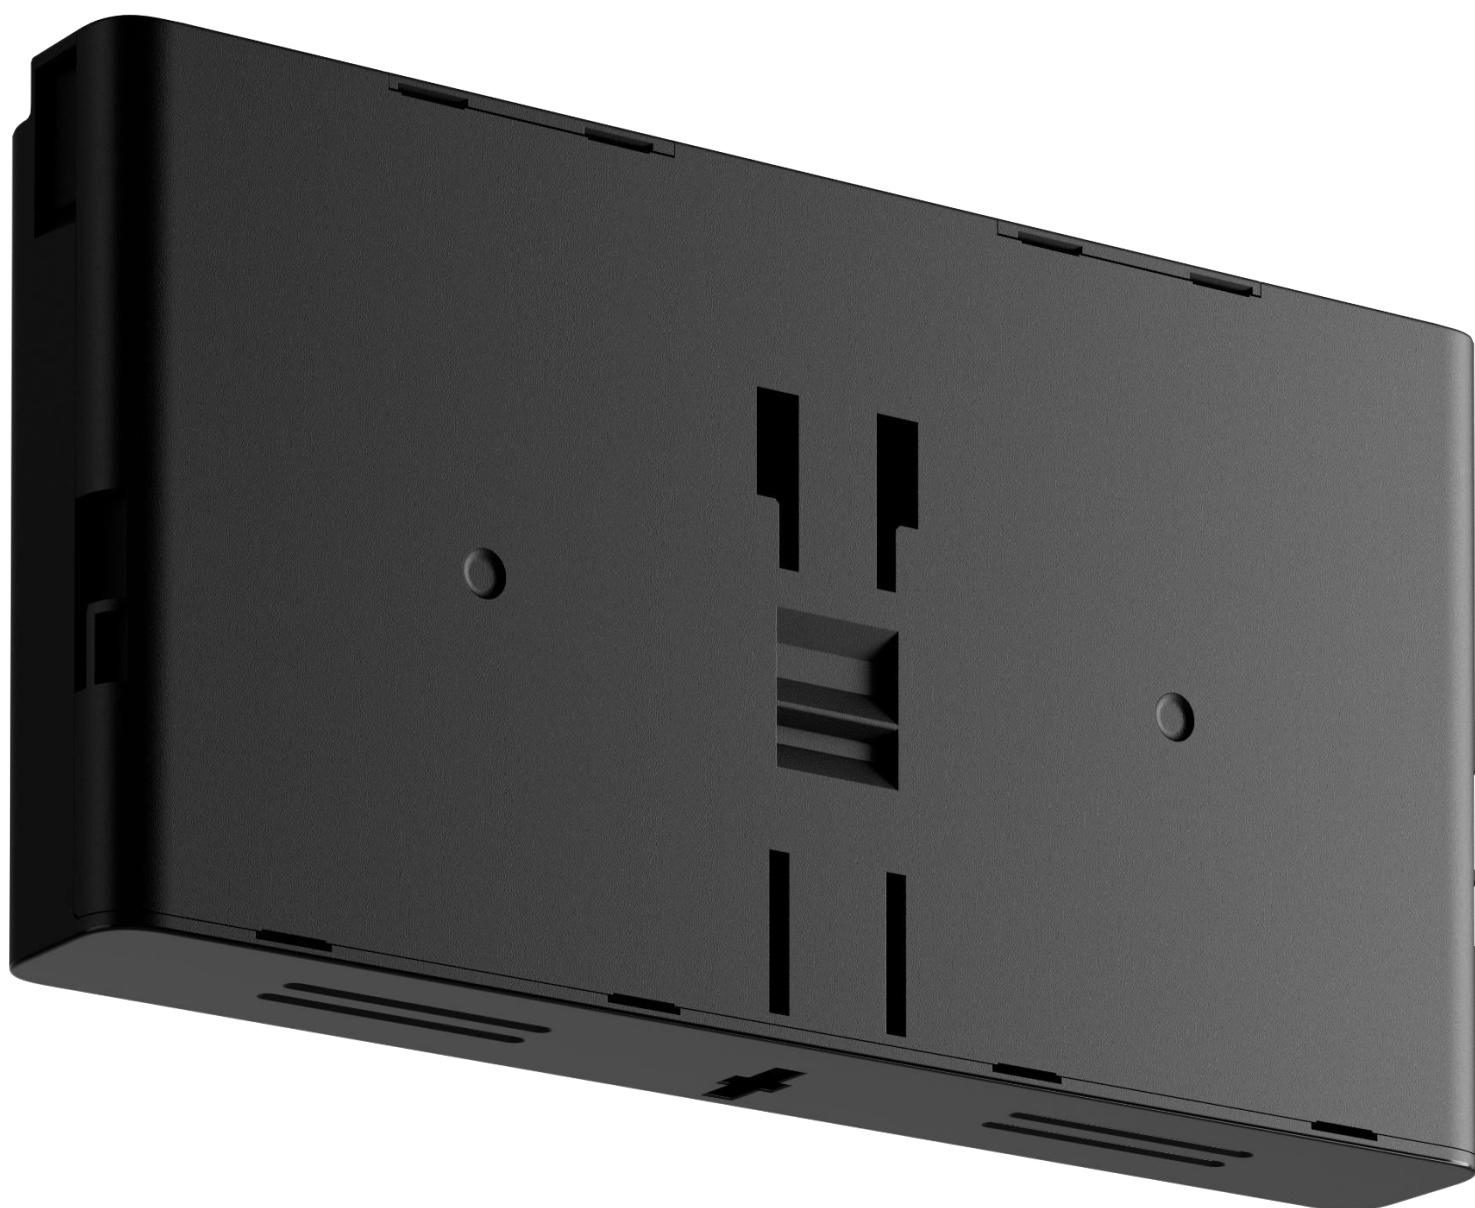


EN54 Internal Battery (24h/72h)

Oplaadbare Li-ion batterij voor installatie
in EN54 Fire Hub Jeweller of EN54 Fire ReX Jeweller



Betrouwbare back-upvoeding voor brandveiligheid
die aan de norm voldoet

De oplaadbare interne batterijen die zijn ontworpen voor EN54 Fire Hub Jeweller en EN54 Fire ReX Jeweller zorgen ervoor dat het systeem blijft werken bij een stroomuitval. De batterijen garanderen de ononderbroken werking van het Ajax-brandmeldsysteem in kritische situaties zoals vereist door de norm EN 54-4.



Batterijversies


EN54 Internal Battery (24h)

Oplaadbare Li-ion batterij (7,4 V/5 Ah) voor installatie
in EN54 Fire Hub Jeweller of EN54 Fire ReX Jeweller

EN54 Internal Battery (72h)

Oplaadbare Li-ion batterij (7,4 V/10 Ah) voor installatie
in EN54 Fire Hub Jeweller of EN54 Fire ReX Jeweller

Naam	Type	Spanning	Capaciteit	Levensduur van de batterij volgens EN 54-4
EN54 Internal Battery (24h)	Oplaadbare Li-ion batterij	7,4 V	5 Ah	24 u
EN54 Internal Battery (72h)	Oplaadbare Li-ion batterij	7,4 V	10 Ah	72 u



Onderhoudsvrij en veilig te hanteren

- Direct klaar voor gebruik
- Eenvoudig en snel te installeren in EN54 Fire Hub Jeweller of EN54 Fire ReX Jeweller
- Eenvoudig te vervangen met een speciale tool

Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: 		Behuizing EN54 Internal Battery (24h) Afmetingen 166 × 87 × 23 mm Gewicht 270 g		EN54 Internal Battery (72h) Afmetingen 166 × 87 × 23 mm Gewicht 443 g
Kleur zwart/wit	Voeding Maximale belastingsstroom 3,2 mA Einde levensduur van batterijspanning 6 V⁼⁼	Installatie Operationeel temperatuurbereik van –10 tot +40 °C Operationele luchtvochtigheid tot 75% niet-condenserend Beschermingsklasse IP20		Volledige set Interne batterij