

CRONUS EL 8



CRONUS EL 8



Cronus is een complete productlijn die u kunt gebruiken voor uw gehele project. De elliptisch vormgegeven Cronus armaturen zijn inzetbaar als opbouw- / inbouw en of signaleringsarmatuur. Cronus is verkrijgbaar in een aantrekkelijk vormgegeven 8 Watt versie en in een 6 Watt versie. Daar komt bij dat Cronus zeer eenvoudig en snel te installeren is, wat u een hoop tijdwinst oplevert. Een armatuur voor een compleet project

- Een armatuur voor een compleet project
- Eenvoudige montage
- Opbouw, inbouw en signalisatie
- Elliptische vorm

Artikelnummer	185-200-011
Functie verlichting / signalering	Vluchtwegverlichting
Uitlichting	Asymmetrisch
Op-/ inbouw	Opbouw / Inbouw
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	Cronus
Functionaliteit P/ NP	Niet-permanent
Kleur	Wit
Lichtbron	Fluorescentielamp
EAN-code	8714112066596
Automatische Test (AT)	Nee
Type lichtbron en lampkleur	Fluorescentielamp, 8W
Aantal lichtbronnen	1
Lumenoutput netbedrijf	-
Lumenoutput noodbedrijf	150
Voedingsspanning AC (V)	230
Voedingsspanning DC (V)	-
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	0,9
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	0,8
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
IK	06
Autonomie (uur)	1
Materiaal behuizing	Polycarbonaat

Schemerschakelaar	-
Herkenningafstand (m)	-
Temperatuur (°C)	0-25
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	SubC NiCd, 1.6 Ah
Afmeting product (mm)	345x133x63
Gewicht (kg)	0,9
Garantie	5 jaar FI



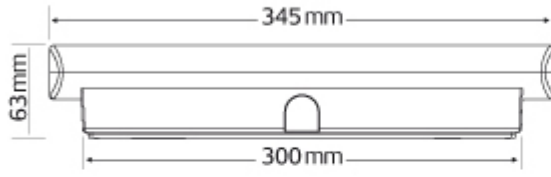

CRONUS EL 8(-M)

Spacing, 0,5 lux



h.				
2,6	4,40	10,45	8,95	3,65
2,8	4,60	10,85	9,30	3,75
3,0	4,80	11,20	9,65	3,85
3,5	5,20	11,95	10,05	4,05
4,0	5,50	13,10	10,70	4,15
4,5	5,70	14,05	11,10	4,25
5,0	5,80	14,70	11,45	4,25
5,5	5,80	15,30	11,75	4,20
6,0	5,70	15,85	11,90	4,10
7,0	5,10	16,40	12,05	3,70
8,0	3,80	16,35	11,85	2,80

CRONUS EL 8(-M)

Spacing, 1 lux



h.				
2,6	3,70	8,75	7,30	2,90
2,8	3,85	9,20	7,55	2,95
3,0	3,95	9,60	7,70	2,95
3,5	4,10	10,35	8,05	3,00
4,0	4,10	10,95	8,35	2,95
4,5	3,90	11,40	8,50	2,80
5,0	3,60	11,60	8,50	2,55
5,5	3,00	11,60	8,45	2,15
6,0	1,75	11,35	8,20	1,45

5 lux onder armatuur bij h. max. = 2,8 m
H. max où l'on a 5 lux sous le luminaire = 2,8 m