

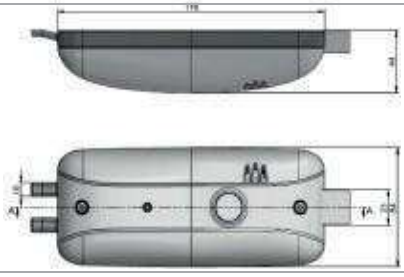
## WRLYB-1EU 12VDC/230 VAC Relais en nevensignalering

### 230VAC Relais **Wi-Safe 2**



- Unieke optie als draadloze nevensignalering. Batterij gevoed. 4 x AAA. De sounder en LED's reageren als de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder in alarm gaat.
- Toepassingen: koppeling met domotica, in/uitschakelen van bijv. CV ketel en WTW ventilatie, aansturen van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, thuiszorg, brandmeldsysteem. Aansturen van deuropeners, vrijloopdrangers.
- 12VDC en 230 VAC Voedingsspanning. 12VDC adapter niet bijgeleverd.
- 2 x Potentiaalvrije wisselcontacten max. 5A.
- Maximale spanning aan te sluiten over de contacten is 30VDC tot 250 VAC.
- Triggeringang: input 12-24 VDC.
- Testfunctie voor de relais contacten.
- LED indicatie: Stand-by, Back-up en Alarmmelding.
- Onopvallende, moderne vormgeving.
- Eenvoudige te monteren en in te stellen d.m.v. dipswitches.
- 2 jaar garantie.
- Voorzien van Wi-Safe 2 draadloze technologie - maximaal 50 Wi-Safe 2-apparaten op één netwerk. Incl relais.

## Technische specificaties

<b>AFMETINGEN</b>	84mm (breedte) x 198mm (lengte) x 44mm (hoogte)	
Voedingsspanning	230VAC / 50-60 Hz of 12VDC adapter	
Stand-by/power	Continue groene led – 230VAC netvoeding aangesloten Knipperende groene led- 1 x per 60 sec – werkt op back-up batterij	
Alarmsignalen	Knipperende rode led voor brand Minimaal 75 dB pulserend signaal	
Lege back-up batterij en einde levensduur	Knipperende rode led 1 x 60 seconden. Zoemer klinkt elke 60 seconden	
Montage	Muur, plafond. Als nevensignalering bijv. boven een deur, in de gang, of bij een zusterpost	
Garantie	2 jaar	
Relais contacten	2 x potentiaalvrije wisselcontacten elk voor max. 5A Ohmse last Max. aan te sluiten spanning 30VDC / 250VAC	
EAN	0816317004910	
Normale bedrijfs- en opslagtemperatuur	0 – 40° C	
Normale bedrijfs- en opslagvochtigheid	15% to 95% Relative luchtvochtigheid – niet condenserend	
Materiaal, behuizing	ABS, UL94, V-0 classificatie	
Gewicht	300 gram	
Onafhankelijk getest	CE	
Compatibiliteit	Werkt met: WSM-F-1EU, WHM-F-1EU, WST-630, WHT-630, W2-CO-10X en alle overige FireAngel producten met Wi-Safe 2 technologie. Unieke oplossing voor extra meldingen naar alarmcentrale, thuiszorg, inbraaksysteem	
Max. aantal deelnemers in een netwerk	Maximaal 50 stuk, incl relais	