

GuideLed 10024 CG-S Plafond inbouw



GuideLed 10024 CG-S Plafond inbouw


De GuideLed signaleringsarmaturen maken deel uit van de revolutionaire GuideLed familie. De GuideLed voor plafondmontage is verkrijgbaar in maar liefst drie verschillende montageversies; opbouw, opbouw door middel van pendels en inbouw. De inzet van revolutionaire technieken zoals de 3-chip led en de lightguide technologie zorgen ervoor dat u altijd verzekerd bent van perfect uitgelichte pictogrammen die zelfs onder omstandigheden met slecht zicht of in erg lichte omgevingen zeer goed zichtbaar zijn. Accessoires en pictogrammen worden niet standaard meegeleverd.

Een compleet GuideLed signaleringsarmatuur bestaat uit een armatuur en een pictogram.

- Laag energieverbruik
- Ultra plat design
- Zeer eenvoudig te installeren

Artikelnummer	40071353613
Functie verlichting / signalering	Dubbelzijdige vluchtwegsignalering
Uitlichting	-
Op-/ inbouw	Inbouw
Voedings systeem	Centraal, CG
Armatuur familie	GuideLed
Functionaliteit P/ NP	Centraal gestuurd
Kleur	Grijs RAL 7035
Lichtbron	LED
EAN-code	4012539321873
Automatische Test (AT)	Nee
Type lichtbron en lampkleur	-
Aantal lichtbronnen	-
Lumenoutput netbedrijf	-
Lumenoutput noodbedrijf	-
Voedingsspanning AC (V)	220-240
Voedingsspanning DC (V)	176-275
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	5,5
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	2,9
Opgenomen vermogen DC (W)	2,7
Isolatieklasse	II

Beschermingsgraad	IP40
IK	-
Autonomie (uur)	-
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Schemerschakelaar	Nee
Herkenningafstand (m)	20
Temperatuur (°C)	-20 tot +40
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	-
Afmeting product (mm)	282x64x51
Gewicht (kg)	0,7
Garantie	5 jaar

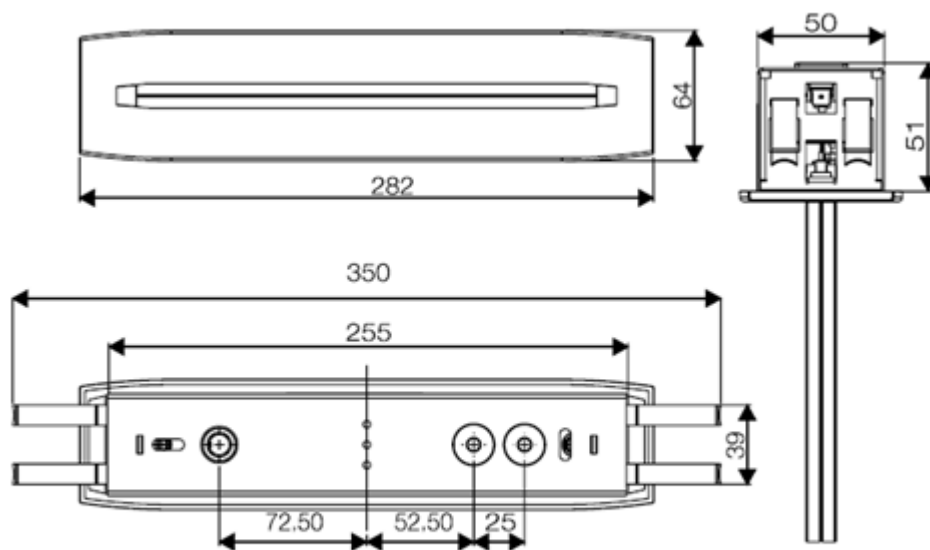

10024 CG-S