

GLORIA®

NEN EN 3 Euronorm



POEDERBLUSSERS

TYPE: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

NIEUW: Voorzien van check-control


kwaliteits-
waarborg



De poederblusser onder permanente druk.

GLORIA poederblussers zijn voor de volgende brandklassen inzetbaar:

Brandklassen en Rating	A	B	C	D
PD 6 GA	34 A	183 B	●	
PD 9 GA	43 A	233 B	●	
PD 12 GA	55 A	233 B	●	



55 A = Type PD 12 GA

233 B = Type PD 12 GA

GLORIA AANBEVELING

- ★ Universeel inzetbaar blusapparaat, door de eenvoudige constructie gunstig in prijs.

GLORIA PRESTATIES

- ★ Voorzien van drukhevelventiel voor gelijktijdig dragen en bedienen.
- ★ Apparaat wordt compleet met manometer en testventiel geleverd.

GLORIA VEILIGHEID

- ★ Voorzien van check-control
- ★ Drukhouder gemaakt van kwaliteitsstaal.
- ★ Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weersbestendige 100% polyester-harscoating.
- ★ Ventielhuis van messing met manometer en testventiel.

GLORIA COMFORT

- ★ Houder voor spuitmond.
- ★ Compleet met wandbeugel.
- ★ Eenvoudige bediening.



Met check-control:

- a) **Groene signalering** betekent, de Blusser is niet gebruikt.
- a) **Witte vlak** betekent, de Blusser is gebruikt en moet gecontroleerd worden.

AFB. PD 6 GA



POEDERBLUSSERS

TYPE: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

GLORIA SERVICE

- ★ De landelijk opererende 24-uurs-service-dienst draagt zorg voor jaarlijkse controle, volgens NENORM 2559, van alle bij U aanwezige brandblusapparatuur.

GLORIA ADVIES

- ★ Service in al haar geledingen ... Vanaf 1970 zijn wij, Metselaar BV, de vergunninghouder/importeur van GLORIA brandblusapparatuur in Nederland. Investerings in voorraden van apparatuur evenals onderdelen garanderen een optimale 'Just in time' bediening aan onze afnemers.


Een netwerk van goed opgeleide GLORIA dealers door geheel Nederland verzorgen de jaarlijkse controle en onderhoud van al uw brandblusapparatuur. Overeenkomstig de nieuwste Europese normen zijn onze GLORIA produkten vervaardigd.

Theoretische- en praktische blusinstructies, zoals voorgeschreven door de Arbo-wetgeving, worden door onze organisatie op lokatie uitgevoerd.

Veiligheid is een must! GLORIA fabrieksapparatuur is dan ook ISO-9001 gecertificeerd!


De overheid, gemeenten en vele grote ondernemingen in Nederland behoren tot onze opdrachtgevers. Daar zijn wij trots op.

'Vertrouwen in de mens en het produkt' geeft de noodzakelijke continuïteit.

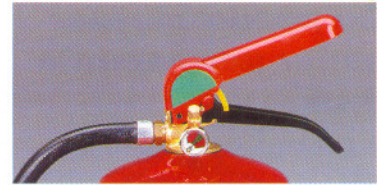

AFB. 1.: wandbeugel
AFB. 2.: speciale truckbeugel
AFB. 3.: Check-Control

DOORSNEDE GLORIA POEDERBLUSSER

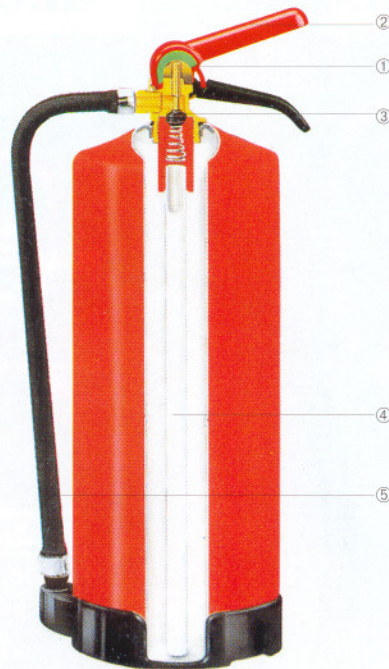

FUNCTIE'S:

- ① borgpen verwijderen en de slang uit de houder nemen.
- ② drukhevel indrukken, ventielspindel ③ opent het ventiel
- ④ stijgbuis, het bluspoeder stroomt door de stijgbuis in de slang.

Technische gegevens:

type	rijks-type keur	gewicht v/h gevulde apparaat	blus-middel	hoeveelheid blusmiddel kg	drijf-stof	werk-druk	sput-duur	werp-lengte mtr.	temperatuur-bereik	afmetingen	hoogte mm.	breedte mm.	diepte mm.
PD 6 GA	1141	8,8	Adex	6	stikstof	15	18	6	-20° C/+60° C	500	270	160	
PD 9 GA	1141	13,3	Adex	9	stikstof	15	15	7	-20° C/+60° C	500	265	200	
PD 12 GA	1141	16,9	Adex	12	stikstof	15	20	7	-20° C/+60° C	590	265	200	